

GUANTE DE NITRILO

Atributos

Categoría de producto /Estructura	**Guantes desechables**
Material:	**Acrilonitrilo butadieno (nitrilo)**
Puño:	**Rebordeado**
Peso de talco /Residuo:	**Máx. 2 mg/guante**
Textura:	**Punta**
Color:	**Azul**
Atributos especiales /Certificaciones:	**N/A**
Clase de producto /Grado:	**Médico**

Configuración del guante/Diseño:	**Ambidiestro**
Fecha de caducidad /Vida útil:	**5 años**
Nivel de proteína:	**N/A, no está fabricado a partir de látex de caucho natural**
Estilo de producto:	**Uso general y desechable**
Revestimiento:	**N/A**
Conformidad del producto:	**EPI, riesgo de categoría III EN 420 EN ISO 374/Tipo B Con certificado para el contacto con alimentos**

Longitud

Longitud habitual (mm/in)	**240/9,45**

Longitud mínima (mm/in)	**Mín. 230/9,06**

Dimensiones

	Tamaño XS (5-6)	Tamaño S (6,5-7)	Tamaño M (7,5-8)	Tamaño L (8,5-9)	Tamaño XL (9,5-10)
Anchura de la palma (mm)	70 ±10	80 ±10	95 ±10	110 ±10	120 ±10

Grosor

Ubicación de medidas de grosor	Pared individual habitual	Pared individual mínima
Puño (a 25 mm desde el extremo del puño)	0,06 mm	0,04 mm
Palma (en el centro de la palma)	0,07 mm	0,05 mm
Dedo (a 13,3 mm desde la punta del extremo)	0,09 mm	0,07 mm

Propiedades físicas

	Habitual antes de envejecimiento	Habitual tras envejecimiento	Mínimo antes de envejecimiento	Mínimo tras envejecimiento
Resistencia a la tracción (Mpa)	20	18	Mín. 14	Mín. 14
Elongación (%)	500	400	Mín. 500	Mín. 400

Criterios

	AQL	Nivel de inspección ASTM
Ausencia de orificios	1,5	G-I
Dimensiones	4	S-2
Propiedades físicas	4	S-2
Inspecciones visuales (principales)	2,5	N/A
Inspecciones visuales (secundarias)	4	N/A
Residuo libre de talco	N/A	N = 5

Guantes de nitrilo

	Pulgadas (l x an x al)	mm (l x an x al)
Dimensiones del envase dispensador	9,64 x 5 x 3,15	245 x 127 x 80
Dimensiones del cartón externo	16,54 x 10,24 x 10,04	420 x 260 x 255


Cubicaje (metros)	Cajas dispensadoras por cartón	Guantes por caja dispensadora, en peso
0,028	10	XS-L – 200/XL – 180

PRECAUCIÓN: ESTE PRODUCTO DEBE ALMACENARSE EN UNA CAJA DE CARTÓN DURANTE EL TRANSPORTE

Niveles de rendimiento de permeabilidad según EN ISO 374:2016

Nivel	Tiempo de traspaso (min)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

Productos químicos	Niveles
n-Heptano	6
Hidróxido sódico al 40 %	6
Formaldehído	6

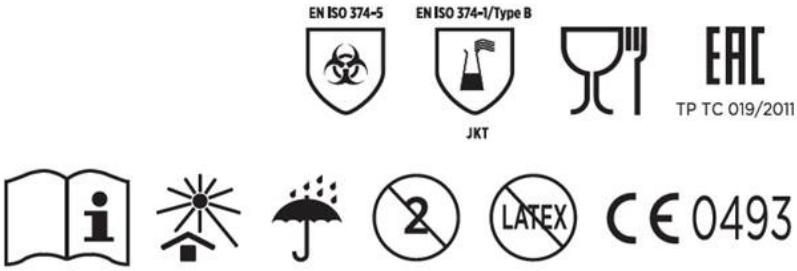

LyncMed

LyncMed Group Corporation

Room 1601, Building No.2, Zhubang 2000 Business Building, Balizhuangxili 99, Chaoyang District, 100022 Beijing,China.

+86 184 1010 8701

maggiexiang@lyncmed.com

www.lyncmed.com

GLOVES