COOLEX PLUS

Taladrina mecanizados semisintética


Taladrina de carácter semi-sintético, aplicável para o mecanizado. Possui na sua composição componentes de estabilidade alta, conservando-se constantes as suas características físicas e químicas. Possui um alto poder refrigerante, evitando o sobre esquentamento ferramenta-peça. Possui um grande poder lubrificante, por possuir na sua composição óleo. Contém poderosos bactericidas e fungicidas que são inofensivos dermatológicamente.



DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÂO

Utilizar entre o 2-10% na água, dependendo do tipo de trabalho para realizar.

APRESENTAÇÃO

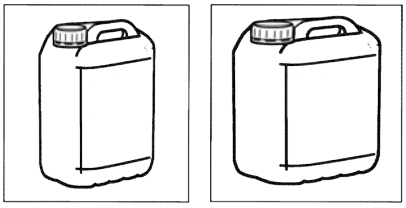

Recipientes de 10 L.
Recipientes de 20 L.
Recipientes de 60 L.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	líquido viscoso transparente
Cor:	castanho
Densidade:	0.98 g/cc a 20ºC
pH:	9.0 (5%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ÁCIDOS NEUTROS ALCALINOS

Tª Inflamação:	> 210ºC
Viscosidade (cPs, 20ºC):	400 aprox.
Carência Química de Oxigénio (CQO):	N.A.
Teor de Fósforo (P):	N.A.
Outros:	Solubilidade em água: Emulsão opalescente

COMPOSIÇÂO QUÍMICA QUALITATIVA

Óleos minerais de natureza parafínica
Antioxidantes
Emulsionantes
Tensioactivos não iónicos
Conservantes
Bactericidas

Em caso de ingestão acidental, com o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: 808 250 143 NºFAB 63.393

Ed: AA/24
07/10/2024

Parc Industrial Ciutat de Carlet C/Garbi 20 46240 Carlet, Valencia
Tel. +34 96 255 81 05
www.quimxel.com
info@quimxel.com

Empresa Certificada **ISO 9001 - ISO 14001** por BUREAU VERITAS